



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO ROCK DRILL OILS

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO ROCK DRILL OILS - це серія олів з потужною формулою, які призначені для змащення пневматичного обладнання, що експлуатується в умовах надмірного впливу вологи або води. Вони виготовлені з мінеральних базових олів вищої якості та спеціальних пакетів присадок, що призначені для важких умов експлуатації перфораторів. Ці системи присадок забезпечують надійний протизадирний захист, липкість і антипінні властивості, а також захищають від іржі та корозії.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Оливи серії SUNOCO ROCK DRILL OILS забезпечують хорошу адгезію до металевих поверхонь навіть у присутності вологи, мають відмінні протизадирні властивості та забезпечують винятковий захист від зносу, іржі, корозії та утворення піни.

ЗАСТОСУВАННЯ

Оливи SUNOCO ROCK DRILL OILS рекомендовані та відповідають загальним вимогам основних виробників відбійних молотків, перфораторів та пневматичного ударного обладнання виробництва Gardner-Denver, Ingersoll-Rand та більшості інших.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	6313	6403	6223	6233	6243
Клас в'язкості ISO	68	100	150	220	320
В'язкість, cSt @ 40 °C	68	100	150	220	320
В'язкість, cSt @100 °C	8,7	10,8	12,0	19,3	24,0
Індекс в'язкості	99	98	93	96	95
Температура спалаху, °C	210	216	224	232	232
Тест на корозію мідної стрічки	1B	1B	1B	1B	1B
Навантаження по Тімкену (Timken OK load), Lb	60	60	60	60	60
Тест навантаження Falex, lbs	2200	2200	2200	2200	2200
Число парової емульсії	1200+	1200+	1200+	1200+	1200+
Густина, °API	30,0	28,9	28,0	27,9	25,7
Густина, kg/m ³	873,5	879,5	884,5	885,0	897,4

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556


E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

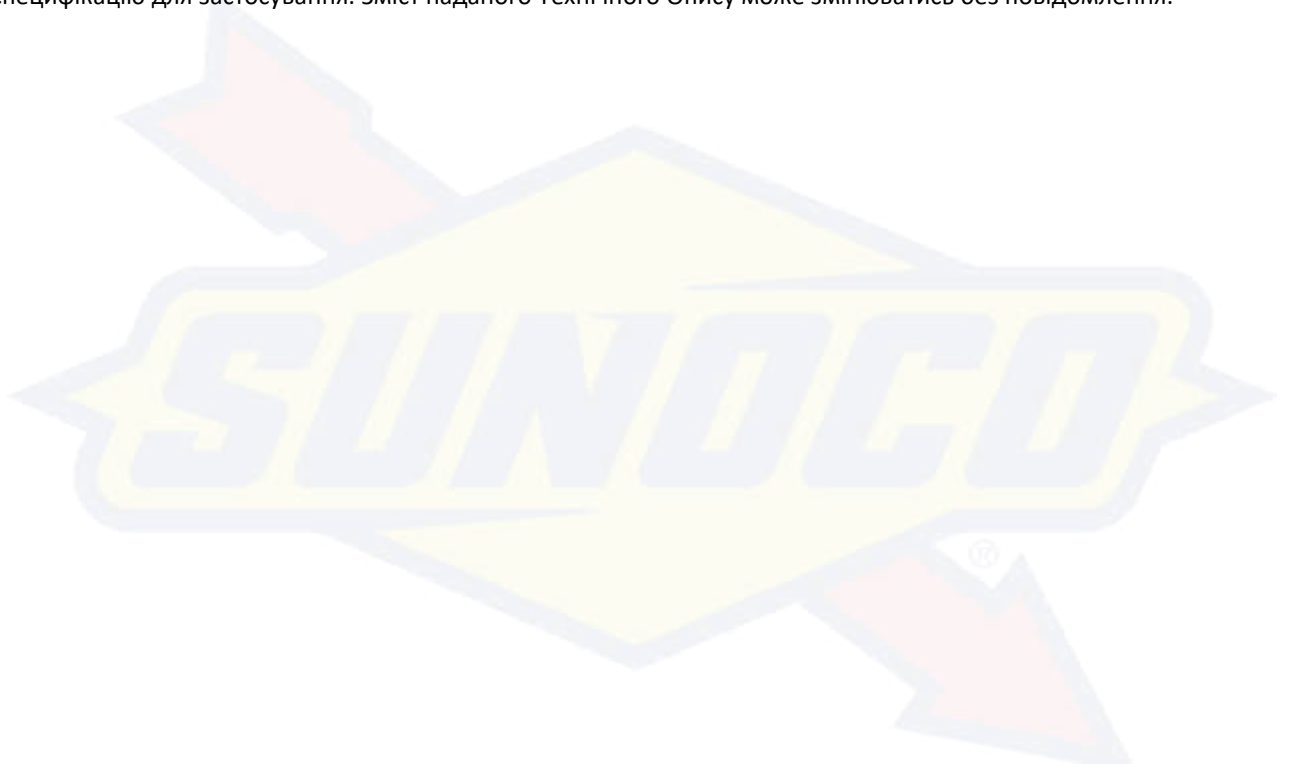

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>