



## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

### SUNOCO CHALLENGE PAG GEAR XP

#### ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO CHALLENGE PAG GEAR XP – це серія вискоефективних синтетичних олив на основі поліалкіленгліколю (PAG). Ця серія олив призначена для використання в компресорах, вакуумних насосах, закритих зубчастих передачах, підшипниках та інших вузлах, де необхідні унікальні властивості цих олив.

#### ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Олив серії SUNOCO CHALLENGE PAG GEAR XP зберігають унікальні в'язкісно-температурні характеристики за стискання газу та протидіють розрідженню під час вимивання/розведення вуглеводнями. За належних умов експлуатації ці оливи забезпечують термін служби компресора на рівні 8000-10000 годин. Використання олив серії SUNOCO CHALLENGE PAG GEAR XP зменшує утворення лаків та відкладень, забезпечує надзвичайну стійкість до окиснення та термічну стабільність, а також має потенціал до збільшених інтервалів заміни.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Оливи серії SUNOCO CHALLENGE PAG GEAR XP сумісні з ротаційними, гвинтовими, пластинчасто-роторними, відцентровими, поршневыми компресорами та вакуумними насосами, а також закритими шестернями і підшипниками.

УВАГА: НЕ СУМІСНІ З НАФТОВИМИ ОЛИВАМИ АБО СИНТЕТИЧНИМИ ВУГЛЕВОДНЯМИ.

#### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	9243	9263	9273	9283	9293	9383
Клас в'язкості ISO	150	220	320	460	680	1000
В'язкість, cSt @40 °C	150	220	320	460	680	1000
В'язкість, cSt @100 °C	25	38	58	71	118	167
Індекс в'язкості	201	225	240	234	273	287
Температура спалаху СОС, °C	291	295	291	291	291	291
Температура застигання, °C	-42	-37	-35	-33	-32	-31
Тест на іржу	виконує	виконує	виконує	виконує	виконує	виконує
Ступінь навантаження FZG	11	12	12	12	12	12
Питома вага	1,05	1,0-1,1	1,0-1,1	1,0-1,1	1,0-1,1	1,0-1,1

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556


E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



## **ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ**

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

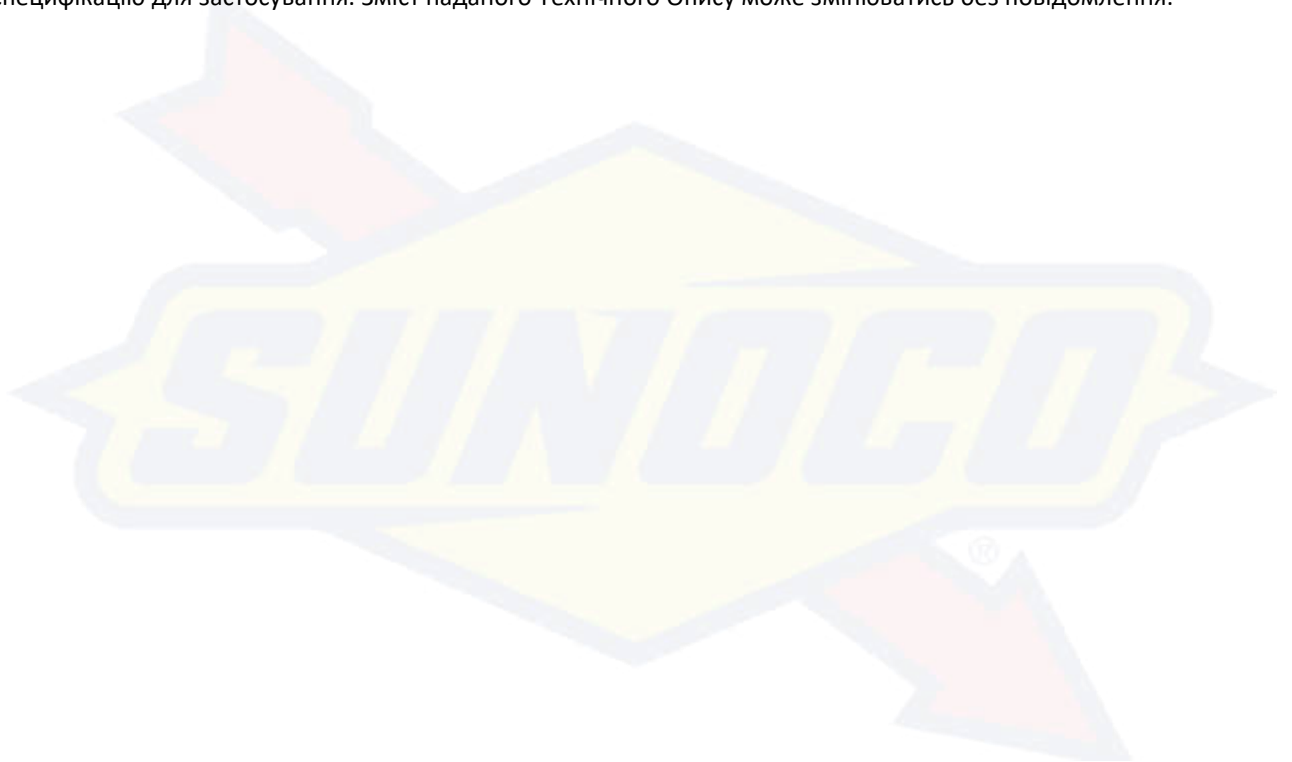

**ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні**  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>