



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNFOOD MPF

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNFOOD MPF - це серія універсальних харчових олив. Створено на основі синтетичних базових олив і спеціально підібраних присадок. Нетоксичні оливи рекомендовані для використання в харчовій промисловості та в тих сферах застосування, де можливий випадковий контакт з їжею.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Нетоксичні рідини.
- Відмінна змащувальна здатність.
- Стійкість до піноутворення та має чудові деаераційні властивості.
- Хороші змащувальні та антиокислювальні властивості.
- Висока стійкість до термічної деградації та окислення.
- Хороші антиоксидантні, протизносні та антикорозійні властивості.
- Без кольору, запаху і смаку.
- Нейтральність до ущільнень.
- Підходить для випадкового контакту з їжею, не матиме негативного впливу на харчові продукти.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Гідравлічні схеми, гідравлічні домкрати та підйомники.
- Легкі та важкі промислові трансмісії.
- Всі типи повітряних, гвинтових, лопатевих і поршневих компресорів, де використовується синтетика і нетоксичний мастильний матеріал.
- Вакуумні насоси.
- Змащування різноманітних механізмів у харчовій і фармацевтичній промисловості, де вимагаються мастильні матеріали харчового класу.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

DIN 51524 частина 2 HLP

DIN 51517 частина 3 CLP

DIN 51506 VDL

FDA 21 CFR 178.3570

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	SUNOCO SUNFOOD MPF			
Колір	ASTM D-1500	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
Густина @15 °C, kg/m ³	ASTM D-1298	831	834	840	843
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	31	45	67	104
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	5,3	6,6	8,6	12,4
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	>200	>205	240	>260
Температура застигання, °C	ASTM D-97	-45	-42	-39	-33
Корозія мідної стрічки, 100°C, 3 год	ASTM D-130	1a	1a	1a	1a
Тест на корозію, дистильована вода	ASTM D-665	Проходи ть	Проход ить	Проходи ть	Проход ить
NSF реєстраційний номер	-	171467	171468	171469	171472
Halal реєстрація	-	Так	Так	Так	Так
Kosher реєстрація	-	Так	Так	Так	Так

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	SUNOCO SUNFOOD MPF				
Колір	ASTM D-1500	≤0,5	≤1	≤1	≤1	≤1,5
Густина @15 °C, kg/m ³	ASTM D-1298	843	880	883	889	890
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	150	220	320	460	680
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	17	23,4	31,6	41,8	55,0
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	>270	>270	>270	>270	>270
Температура застигання, °C	ASTM D-97	-30	-18	-15	-12	-10
Корозія мідної стрічки, 100°C, 3 год	ASTM D-130	1b	1b	1b	1b	1b
Тест на корозію, дистильована вода	ASTM D-665	Проход ить	Проход ить	Проход ить	Проход ить	Прохо дить
NSF реєстраційний номер	-	171473	171474	171475	171477	-
Halal реєстрація	-	Так	Так	Так	Так	Так
Kosher реєстрація	-	Так	Так	Так	Так	Так

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556


E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттеві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

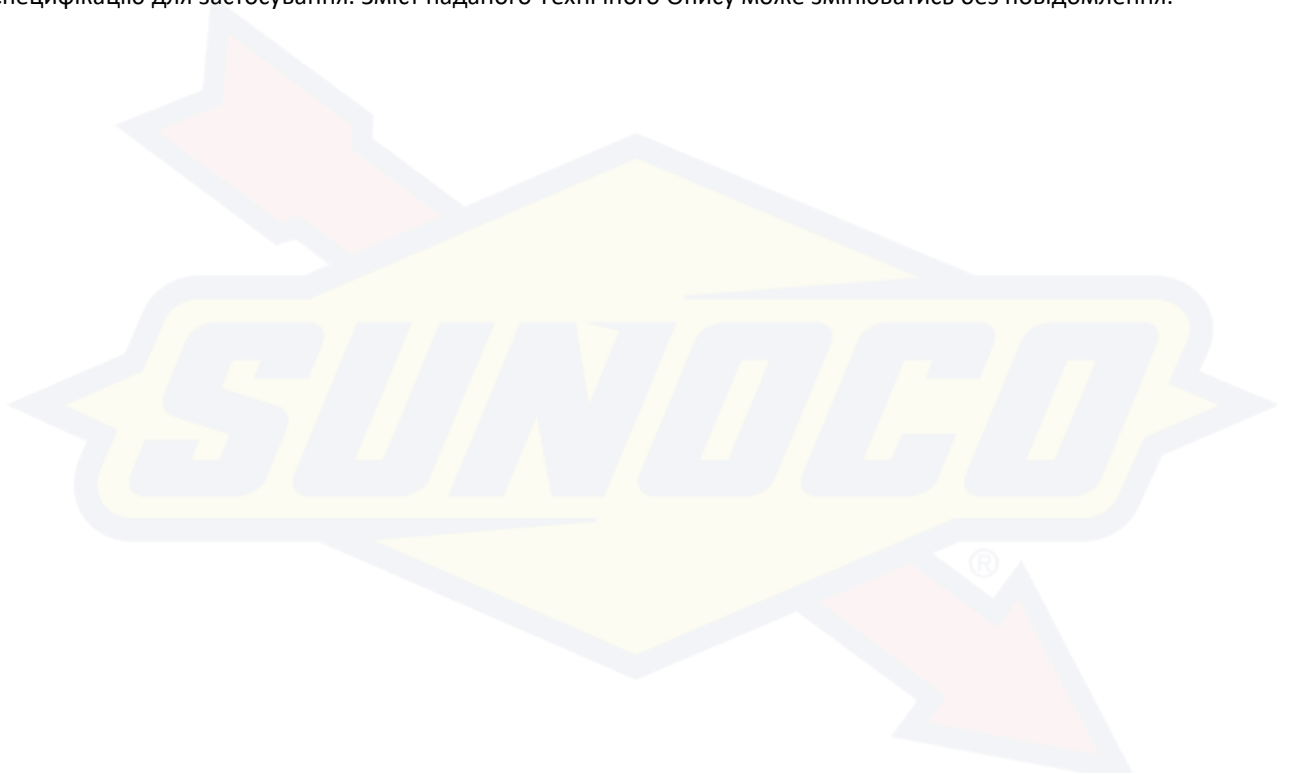

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>