



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNFOOD FG GREASE

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNFOOD FG GREASE – це не токсичне універсальне пластичне мастило, що спеціально розроблене відповідно до суворих вимог харчової промисловості. Компоненти, що використовуються в його складі, відповідають вимогам, встановленим положенням FDA у розділі 21 CFR 178.3570 для мастильних матеріалів, які можуть мати випадковий контакт з харчовими продуктами, клас H1.

ВЛАСТИВОСТІ

- Має високу стійкість до води (навіть гарячої), пари, солоної води та кислотних парів;
- Висока механічна стійкість при безперервній роботі;
- Чудова адгезія, ефективно захищає змащені поверхні від корозії та іржі;
- Робоча температура від -30 °C до +100 °C.

ЗАСТОСУВАННЯ

Пластичне мастило загального застосування для багатьох механічних елементів, що вимагають нетоксичних властивостей мастильного матеріалу. Втулки, підшипники, шайби, тощо. Направляючі та ланцюги. Змащення водопровідних клапанів та кранів.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

NLGI 00
DIN 51502 K00G-30
ISO 6743/9 L-XCBlA-00

NLGI 2
DIN 51502 K2G-20
ISO 6743/9 L-XBBIA-2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	SUNFOOD FG GREASE	
Консистенція за NLGI	DIN 51818	00	2
Тип згущувача	-	Кальцій безводний	
Колір	Візуально	Білий	Білий
В'язкість базової оливи	ISO 3448	100	150
Температура крапання, °C	ASTM D-2265	145	145
4-ох кульковий тест: - діаметр плями зносу, mm	ASTM D-2266	<0,60	<0,60
Стійкість до води за 90°C, 3 год	DIN 51807	0	0
Корозія EMCOR	DIN 51802	0/0	0/0

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556


E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

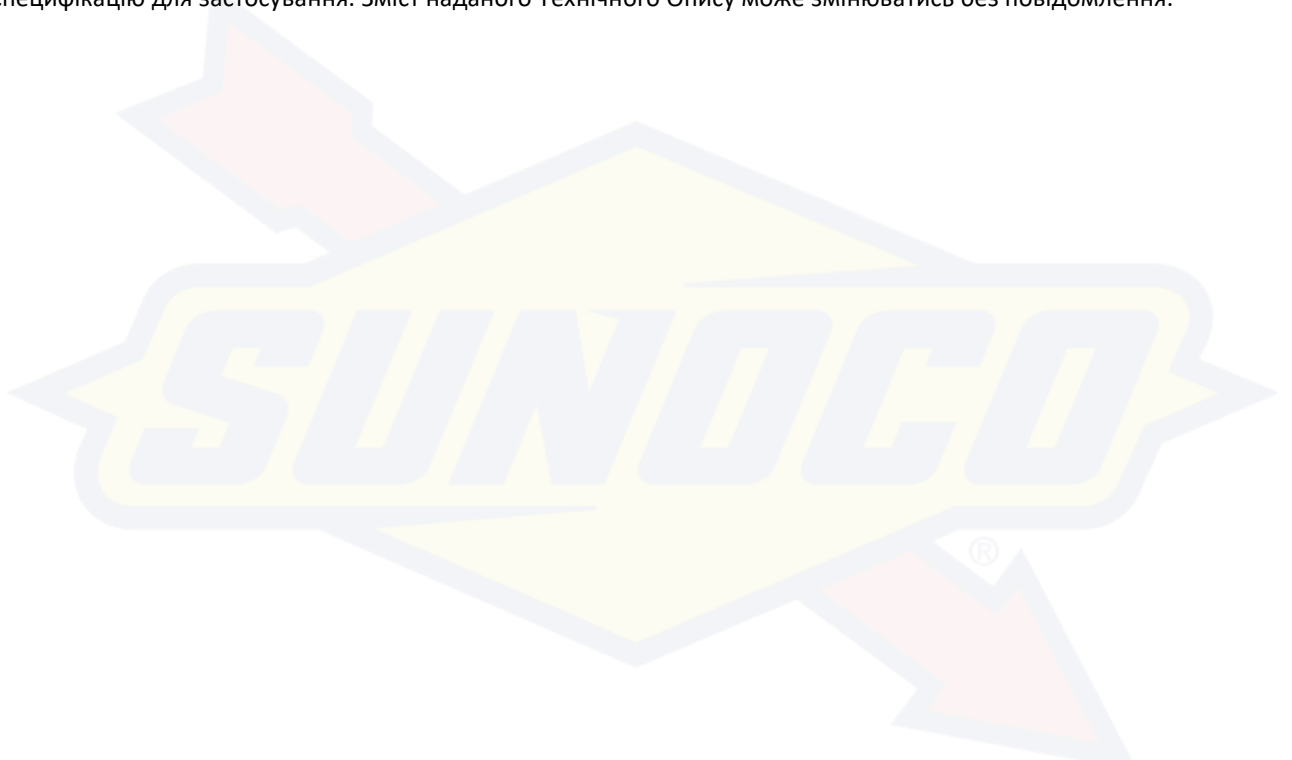

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>