



## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

### SUNOCO SUNFOOD HF

#### ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNFOOD HF - це серія високоякісних нетоксичних універсальних гідравлічних оливо, яка була спеціально розроблена відповідно до вимог харчової промисловості. Ці оливи підходять для змащування, гідравлічних контурів, домкратів, підшипників тощо.

#### ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Виключна стійкість до зсуву та ударів.
- Оливи мають добрі антиокиснювальні, протизносні та антикорозійні властивості.
- Нейтральні до стиків.
- Безбарвні, без запаху і смаку.
- Мають відмінні деаераційні та протипінні властивості.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Оливи ідеально підходять для гідравлічних систем і домкратів. Також оливи можуть бути використані для загального змащування механічних елементів у харчовій і фармацевтичній промисловості, які вимагають оливо NSF H-1.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

DIN 51524 частина 2 (HLP)  
NSF H-1

#### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	SUNOCO SUNFOOD HF		
Колір	ASTM D-1500	0,5	0,5	0,5
Густина @15 °C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D-1298	861	865	869
В'язкість, cSt @40 °C	ASTM D-445	32	46	68
В'язкість, cSt @100 °C	ASTM D-445	7	9	10
Температура спалаху, °C	ASTM D-92	>180	>200	>210
Температура застигання, °C	ASTM D-97	-18	-15	-12
4-ох кульковий тест				
- навантаження зварювання, N	ASTM D-2783	200	200	200
- діаметр плями зносу, mm	ASTM D-2266	>0,37	>0,37	>0,37

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556


E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



## **ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ**

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

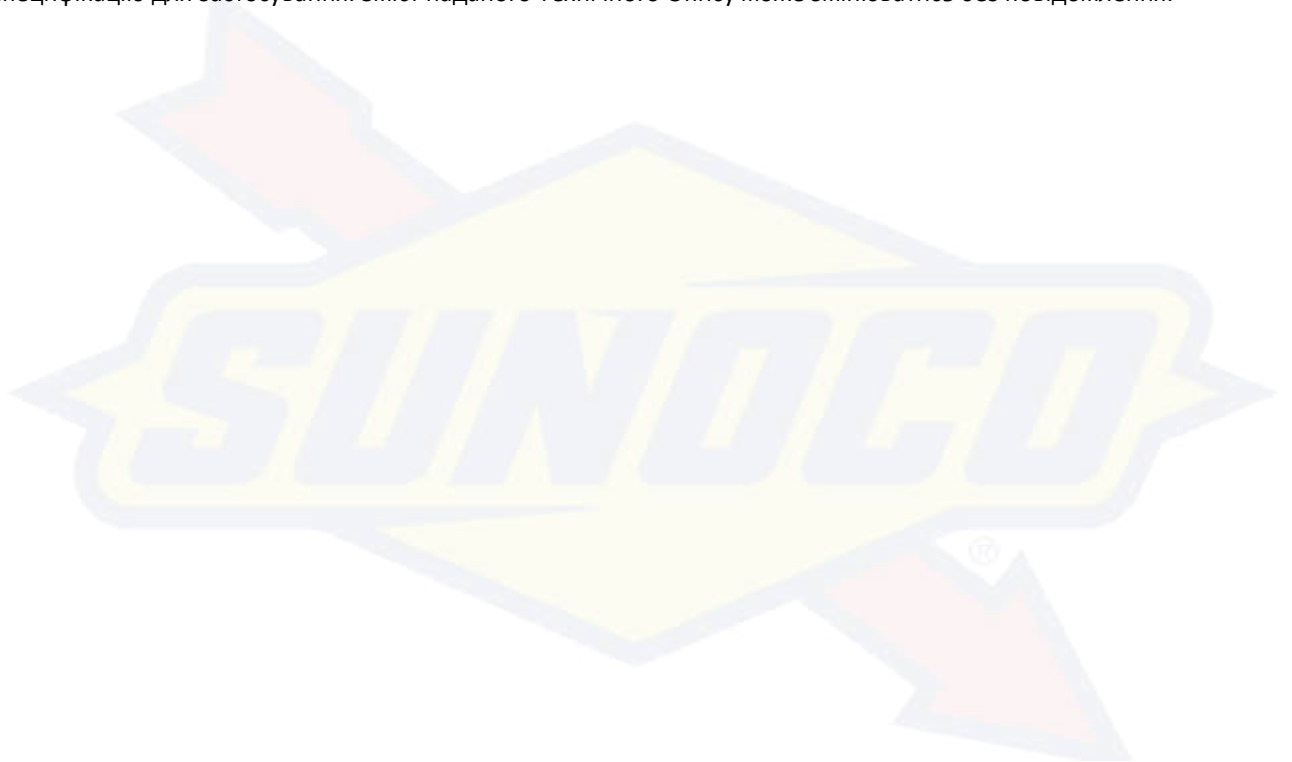

**ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні**  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>