



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO BRF-30 BREAK-IN ENGINE OIL

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO BRF-30 BREAK-IN ENGINE OIL – це спеціальна мінеральна олива, що розроблена для виняткового захисту та покращеної обкатки компонентів двигуна. Ретельно збалансована система базових олив і присадок для підвищення ефективності сприяє правильній посадці кілець та одночасно забезпечує критичні потреби в змащенні розподільних валів, штовхачів і коромисел під час перших 1000 миль (~1600 км) пробігу двигуна.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Моторна олива SUNOCO BRF-30 BREAK-IN ENGINE OIL захищає від надмірного зносу та розроблена для високоефективних двигунів, що працюють в умовах конкурентних змагань. До складу оливи входять протизносні присадки з високим вмістом цинку та фосфору без додавання модифікаторів тертя, які можуть перешкоджати належному притиранню деталей. Олива SUNOCO BRF-30 BREAK-IN ENGINE OIL має хімічно-вдосконалену формулу, яка забезпечує термічну та окиснювальну стабільність, необхідну мийну здатність для періоду обкатки та збалансований захист для забезпечення тривалого терміну служби двигуна.

ЗАСТОСУВАННЯ

Моторна олива SUNOCO BRF-30 BREAK-IN ENGINE OIL розроблена спеціально для обкатки потужних високоефективних двигунів, але може використовуватися в будь-якому бензиновому двигуні для бездоріжжя/гонок. Вона забезпечує надійний захист в динамічних режимах на повній потужності упродовж перших 1000 миль пробігу.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

SAE 30

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	BR30W
Клас в'язкості SAE	30
В'язкість, cSt @100 °C	12
В'язкість, cSt @40 °C	104,1
Індекс в'язкості	105
Кальцій, ppm	1300
Цинк, ppm	1825
Фосфор, ppm	1650
Сірка, ppm	1860
Азот, ppm	1380
Магній, ppm	570

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556


E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>



ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

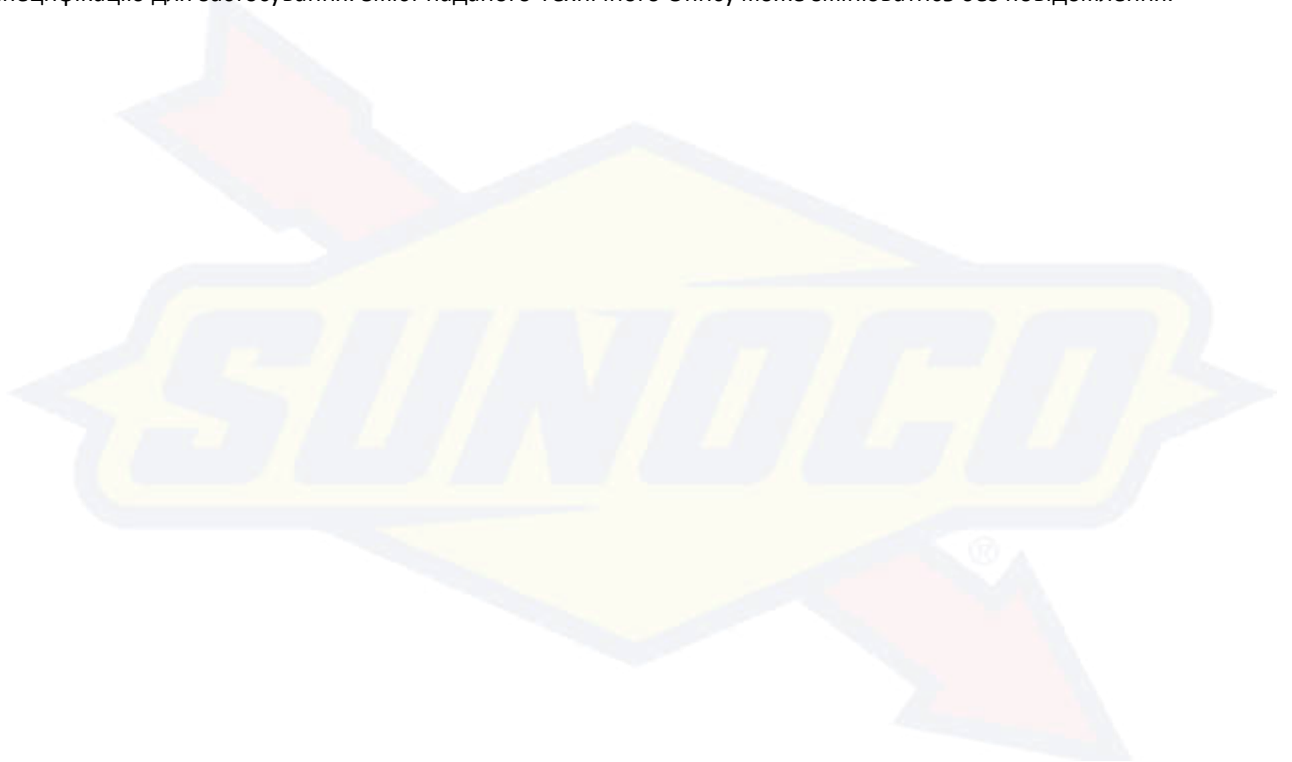

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>